
mimax





2







calima

ST · ABS · PC · Dif. · Timer · Memory · Regulable

15°max. · DC motor · 72w · 5950 Lm · LED (2700K – 6500K) · 175 m3/min

W	32	27	22	17	12	7
RPM	260	240	220	200	180	160

ø 109 cm	ø 90 cm
calima	calima s
calima 2	calima 2s
calima 3	calima 3s
calima 4	X








4

anemoi



10 cm | 25 cm
(2 pcs inc.)

ST | ABS | PC | Dif. | Timer | Memory | Regulable

15°max. | DC motor | 72w | 5950 Lm | LED 2700K 6500K | 175 m3/min


W	32	27	22	17	12	7
RPM	260	240	220	200	180	160





aquilone

10 cm | 25 cm
(2 pcs inc.)



ST · ABS · PC · Dif. · Timer · Memory · Regulable

15°max. · DC motor · 72w · 5950 Lm · LED 2700K 6500K · 175 m3/min

W	32	27	22	17	12	7
RPM	260	240	220	200	180	160





8

eolos

10 cm | 25 cm
(2 pcs inc.)

ST · ABS · Dif. PC · Timer · Memory · Regulable

360 - 530 mm



1080 mm



500 mm

15°max. · DC motor · 72w · 5950 Lm · LED 2700K 6500K · 175 m3/min

W	32	27	22	17	12	7
RPM	260	240	220	200	180	160







10

vespero

10 cm | 25 cm
(2 pcs inc.)



360 - 530 mm

1080 mm



500 mm

ST	ABS	Dif. PC	Timer	Memory	Regulable

15°max. | | | DC motor | 72w 5950 Lm | LED 2700K 6500K | 175 m3/min

W	32	27	22	17	12	7
RPM	260	240	220	200	180	160







12

sotovento

10 cm | 25 cm
(2 pcs inc.)









Dif.



Timer



Memory



Regulable













5950 Lm





175 m3/min


W	32	27	22	17	12	7
RPM	260	240	220	200	180	160

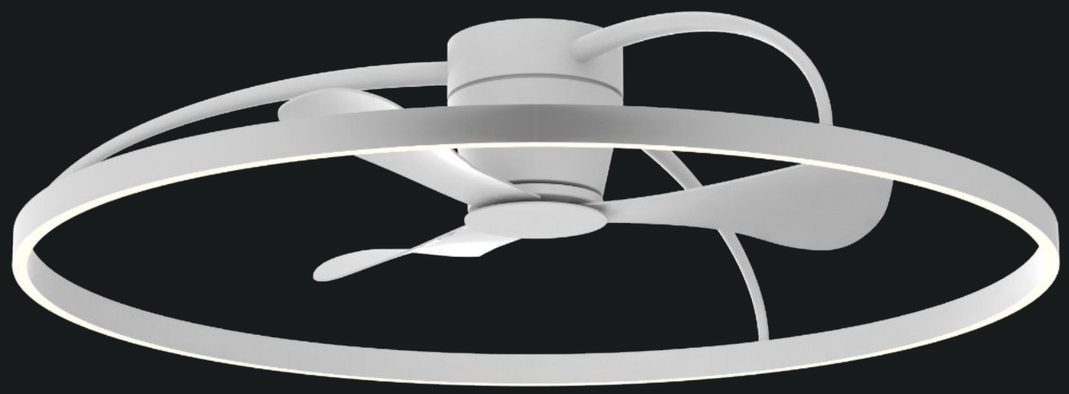




14

anil

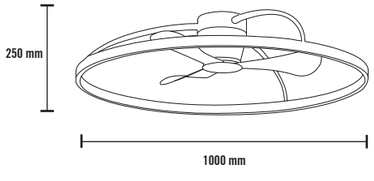

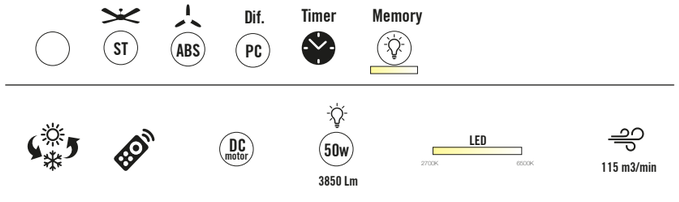


W	7	9	12	22	30
RPM	180	236	474	683	810






16

autan

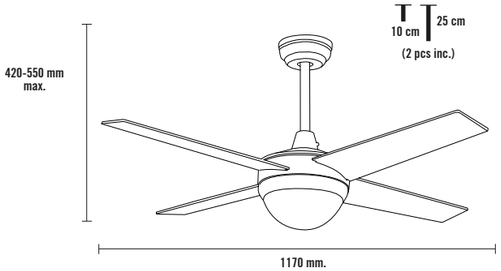

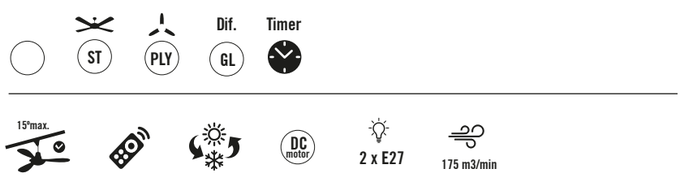



W	32	23	17	14	11	6
RPM	230	202	170	135	110	90





ciclon

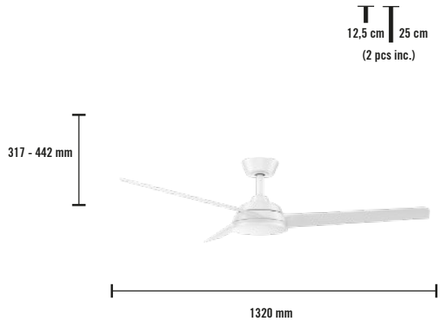

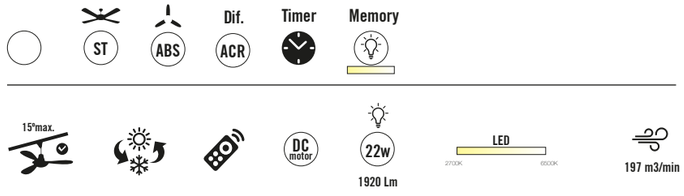

W	5	7	9	13	15	23
RPM	103	135	149	186	194	215






20

diablo



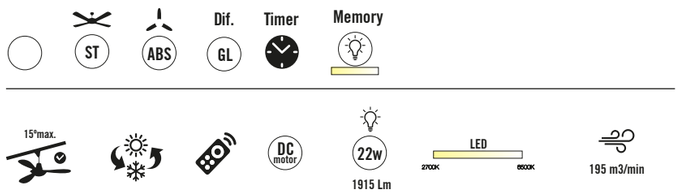


W	6	8	12	17	24
RPM	110	150	192	208	240








grecale

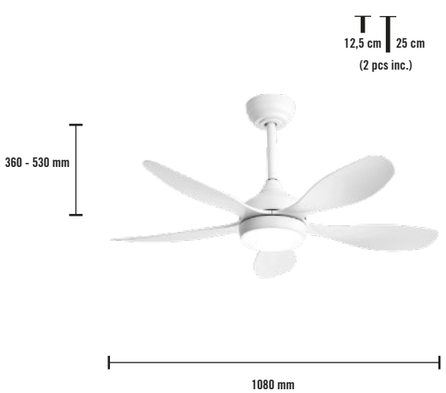

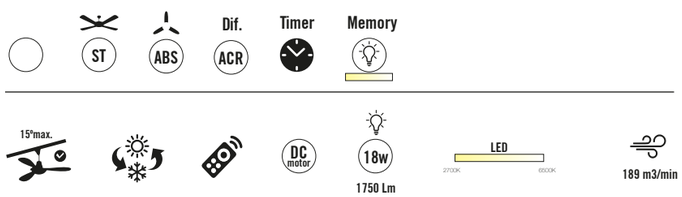



W	3	5	7	9	13	18
RPM	105	136	152	176	185	231





hurricane

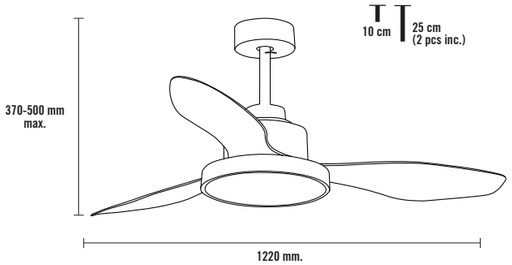


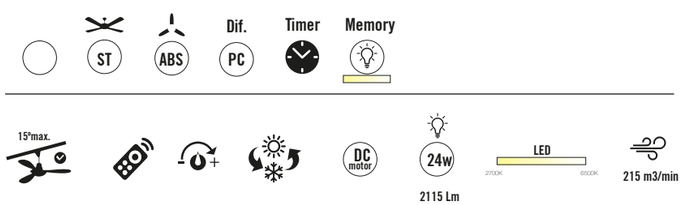

W	34	25	21	17	11	6
RPM	215	195	170	155	125	100



hurricane 2

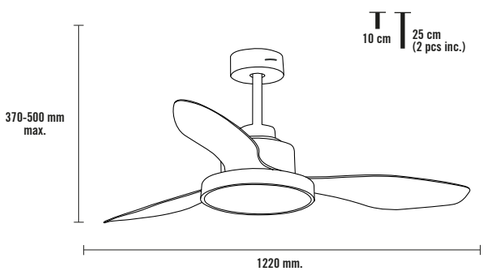

ST · ABS · PC · Dif. · Timer · Memory

15°max. · DC motor · 24w · 2115 Lm · LED (2700K – 6500K) · 215 m3/min

W	34	25	21	17	11	6
RPM	215	195	170	155	125	100








kaze



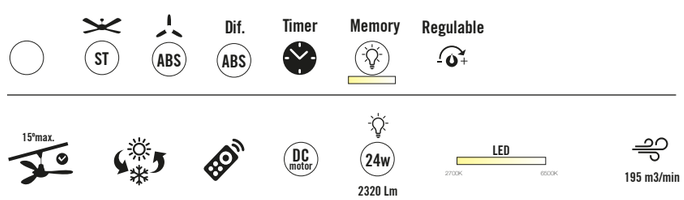



W	5	7	11.2	15.2	21.3	29
RPM	103	135	149	186	194	215






leste

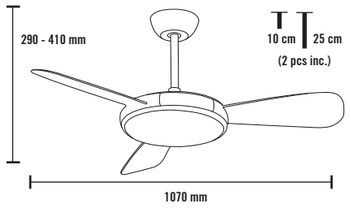

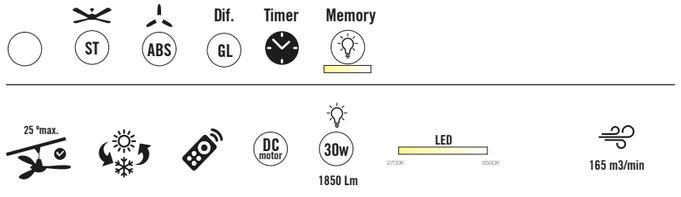



W	3,5	8	14	22	35
RPM	95	120	165	200	240

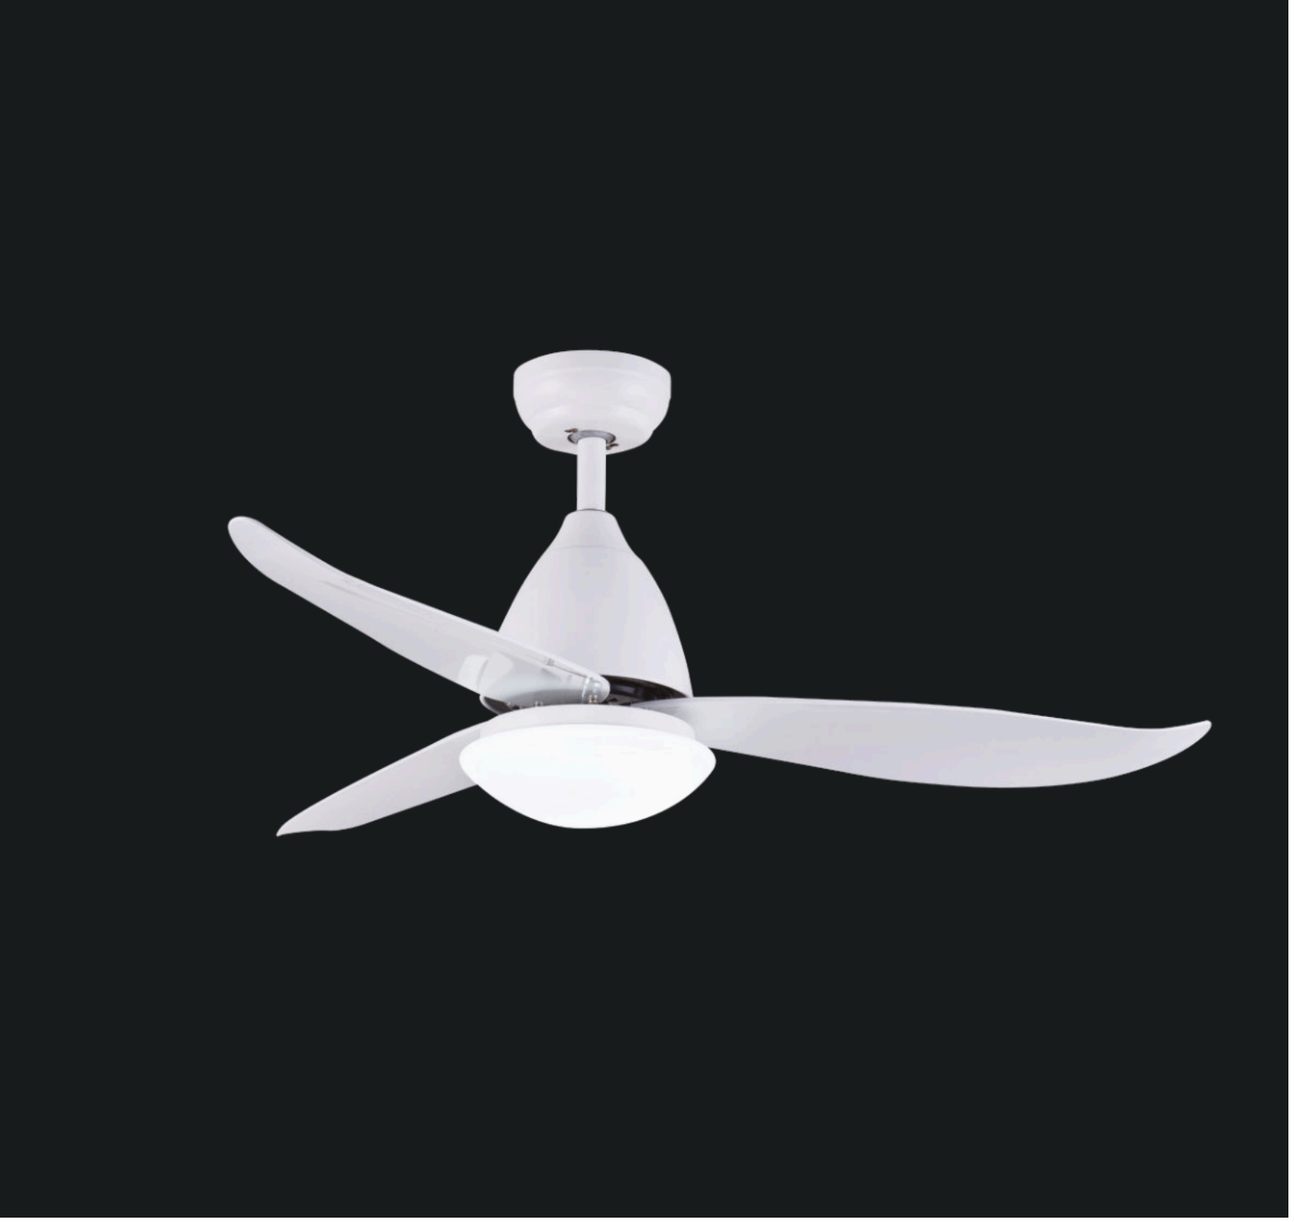



kona

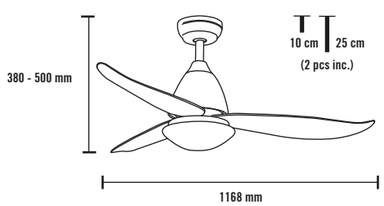

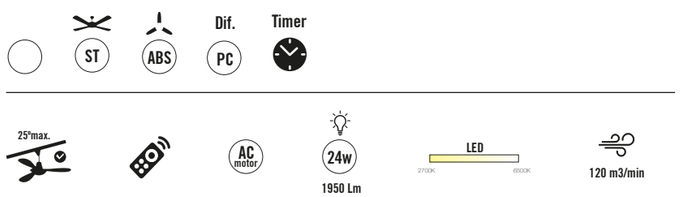



W	20	40	60
RPM	180	220	260





leveche

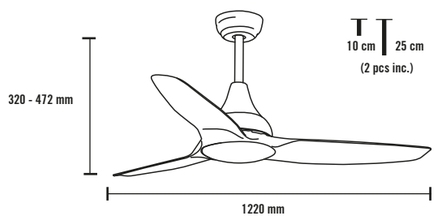

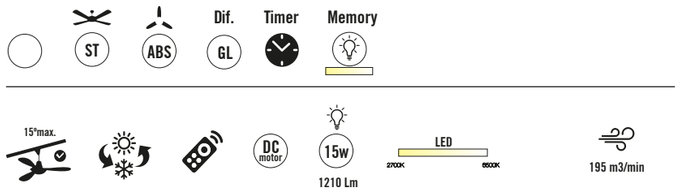


W	6	8	12	17	24
RPM	110	150	192	208	240





maestrale



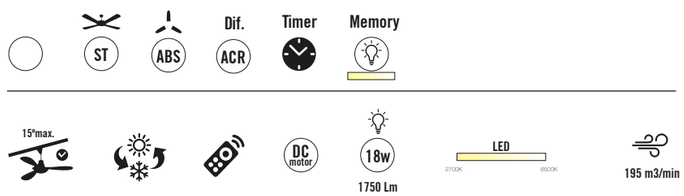


W	5	7	9	13	15	23
RPM	103	135	149	186	194	215






38

pampero

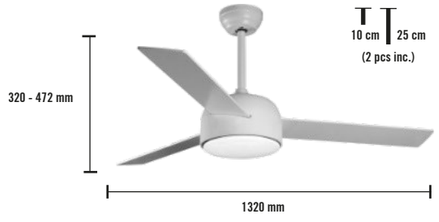

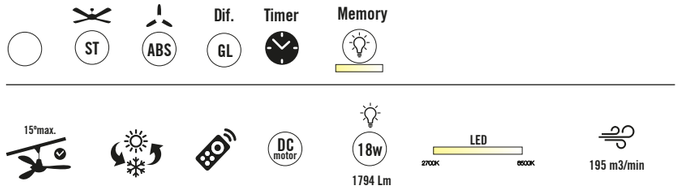


W	6	8	12	17	24
RPM	110	150	192	208	240






40

ponente

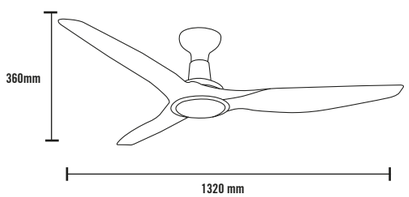


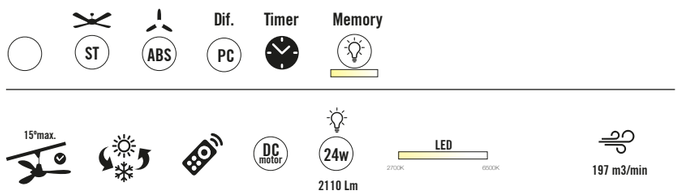

W	7	9	12	22	30
RPM	110	128	147	183	200



bali

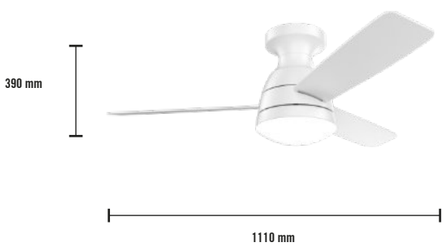

ST · PLY · Dif. ACR · Timer · Memory

15°max. · DC motor · 18w 1750 Lm · LED 2700K 6500K · 175 m3/min

W	3	5	7	9	13	18
RPM	105	136	152	176	185	231





bayamo



ST · PLY · Dif. GL · Timer

DC motor · 1 x E27 · 195 m3/min

W	32	23	17	14	11	6
RPM	230	202	170	135	110	90











brisote

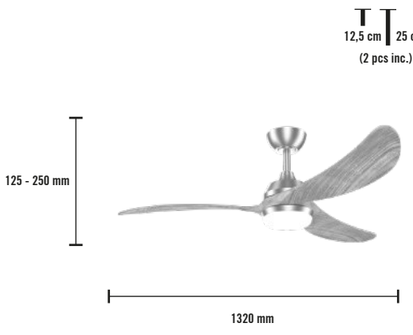


ST · WOOD · Dif. ACR · Timer · Memory

15°max. · DC motor · 18w · 1750 Lm · LED 2700K 6500K · 197 m3/min

W	5	7	9	13	15	23
RPM	103	135	149	186	194	215

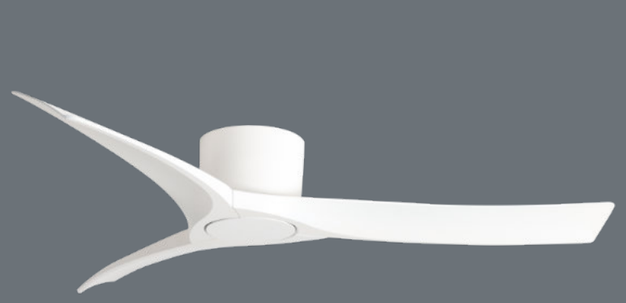

solano

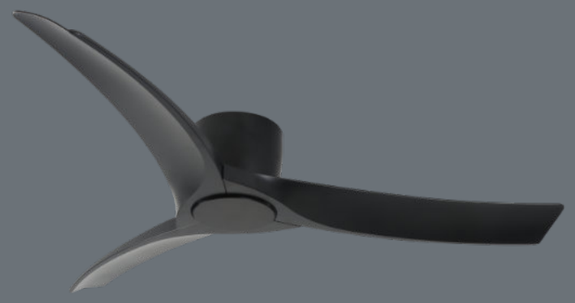

solano 2




solano 3




solano 4



solano

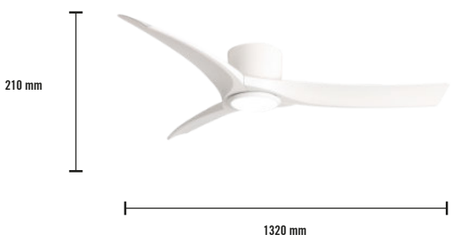

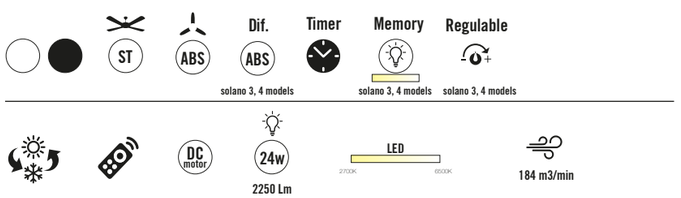


W	5.4	7.6	11.5	16.5	23.2	35.3
RPM	105	136	152	176	185	231






50

keanu

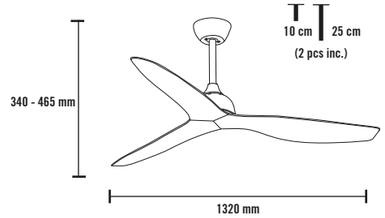

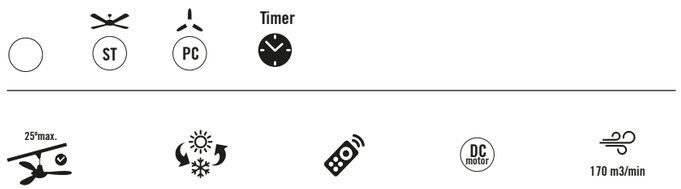


W	4	9	15	23	38
RPM	89	119	141	163	205






52

sharki

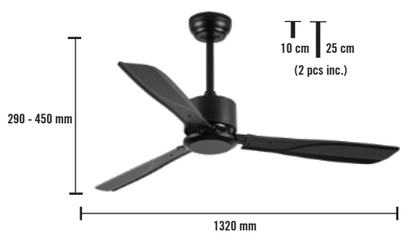

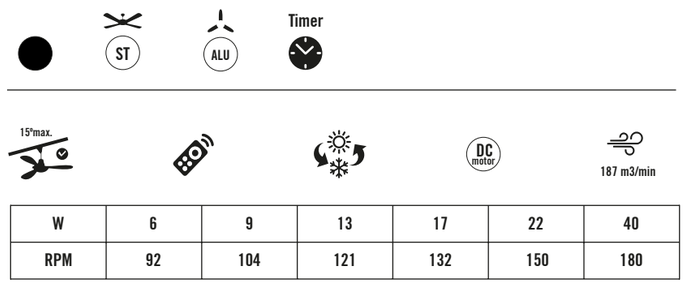


W	6	9	13	17	22	40
RPM	92	104	121	132	150	180





sumatra

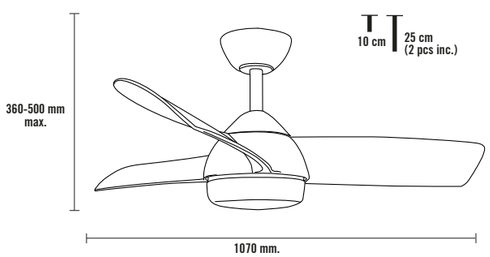


ST · ABS · PC · Dif. · Timer · Memory


15°max. · DC motor · 18W 1584 Lm · LED 2700K 6500K · 179 m3/min

W	6	9	13	17	22	35
RPM	92	104	121	132	150	170



medina

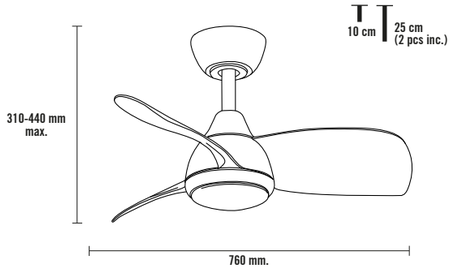





W	26	17	13	11	8	5
RPM	235	200	174	135	125	100








58

vendaval

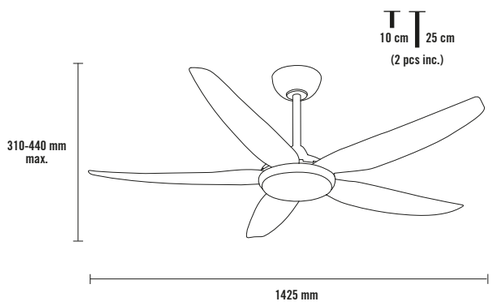

ST · ABS · Dif. PC · Timer · Memory

25°max. · DC motor · 36w · 2750 Lm · LED 2700K 6500K · 265 m3/min


W	32	23	18	11	8	7
RPM	182	174	150	125	100	75






60

tornado

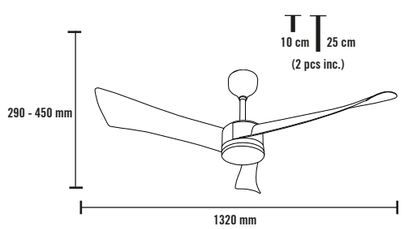

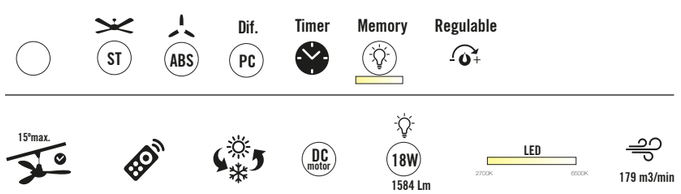


W	6	9	13	17	22	40
RPM	92	104	121	132	150	180





tramuntana

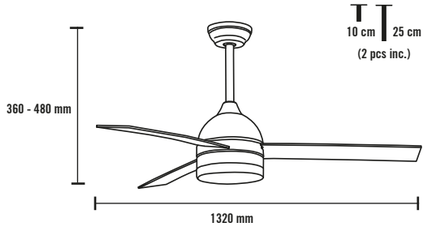

ST · PLY · Dif. PC · Timer · Memory

25°max. · DC motor · 36w 2915 Lm · LED 2700K 6500K · 179 m3/min

W	35	30	25	20	15	5
RPM	200	180	160	140	120	100





caurus 2



caurus

12,5 cm | 25 cm
(2 pcs inc.)





ST · ABS · Dif. ARC · Timer · Memory · Regulable · Indoor/Outdoor IP66

DC motor · 20w 1953 Lm · LED 2700K 6500K · 173 m3/min

W	3.4	5.9	9.3	15.2	22.2	31.7
RPM	97	129	153	182	209	232




IP66
Indoor/Outdoor

El ventilador con el mayor grado de protección para exteriores del mercado





zonda

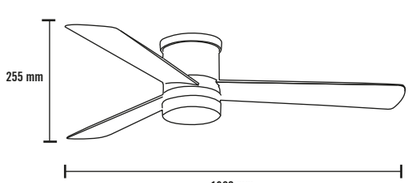

ST · PLY · beech white included/incluidas · Dif. GL · Timer · Memory · Indoor/Outdoor IP66

DC motor · 24w 2273 Lm · LED 2700K 6500K · 165 m3/min

W	5	6	8	11	14	20
RPM	130	155	173	196	214	230


IP66
Indoor/Outdoor






buster



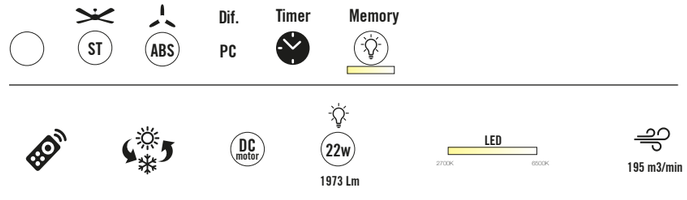


W	6	8	12	17	24
RPM	110	150	192	208	240

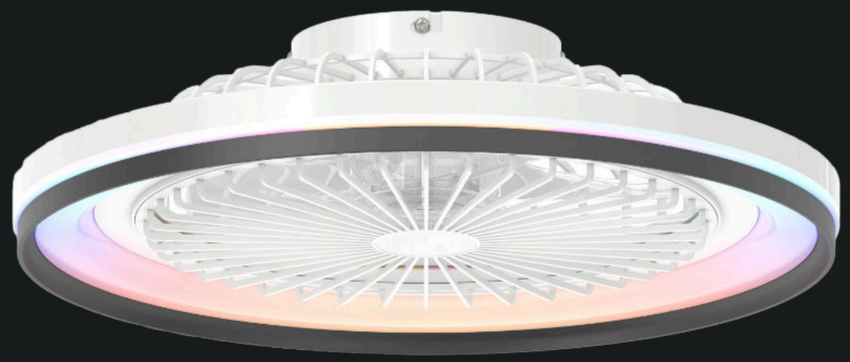

70

elisi

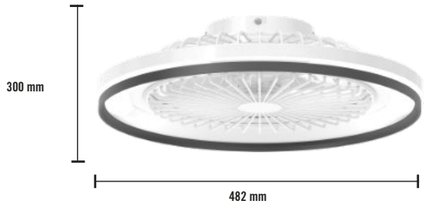

ST · PLY · Dif. PC · Timer · Memory

DC motor · 30w 2873 Lm · LED 2700K 6500K · RGB · 96 m3/min


W	15	13	11	9	7	5
RPM	1100	1000	900	800	700	600








celestine

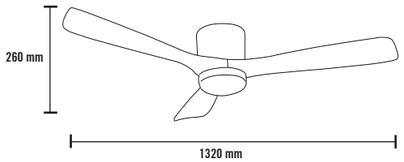

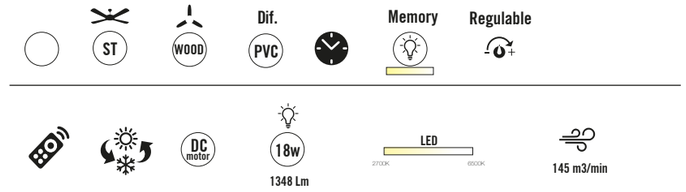


W	40	30	25	20	15	5
RPM	200	180	160	140	120	100





etesian

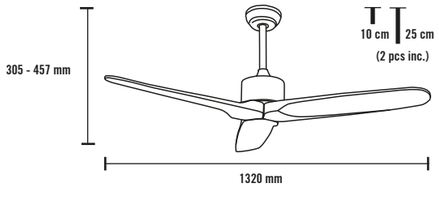





W	21	41	71
RPM	105	155	200






passat

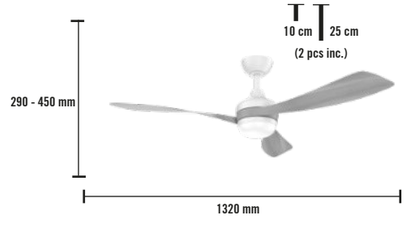


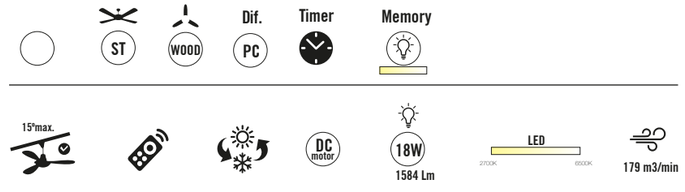

W	6	9	13	17	22	40
RPM	92	104	121	132	150	180

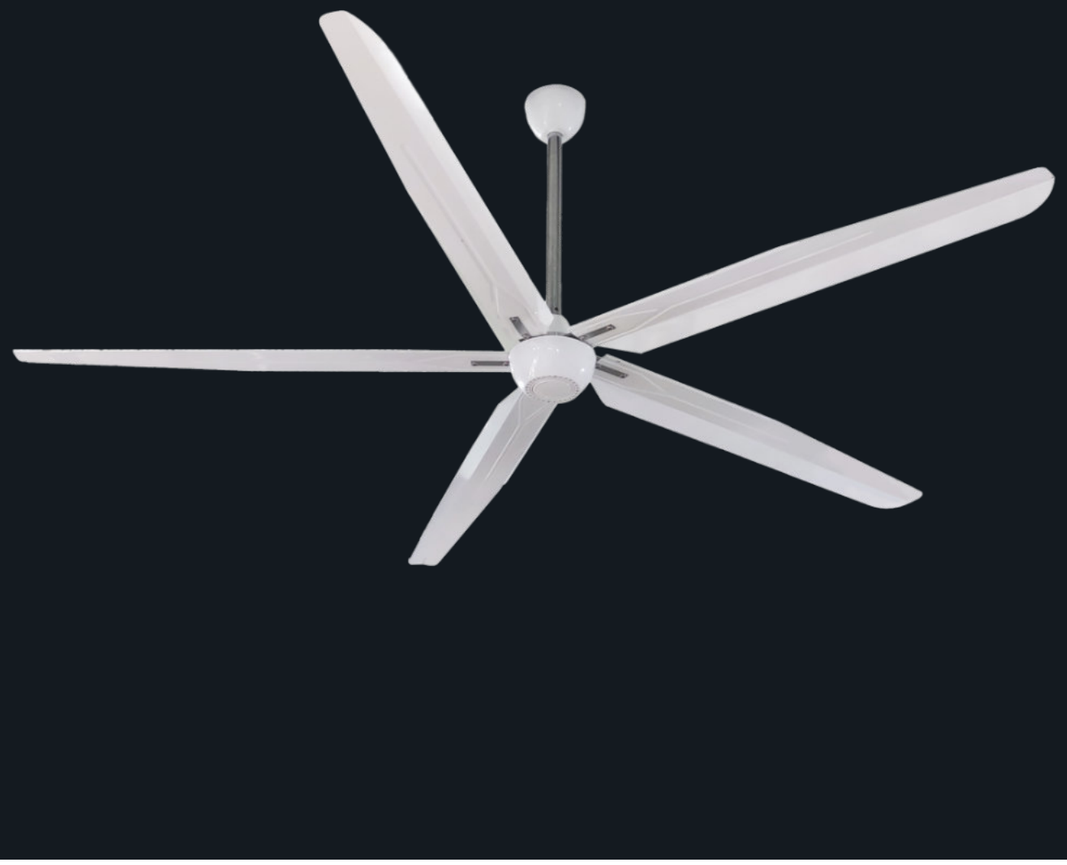

haruka

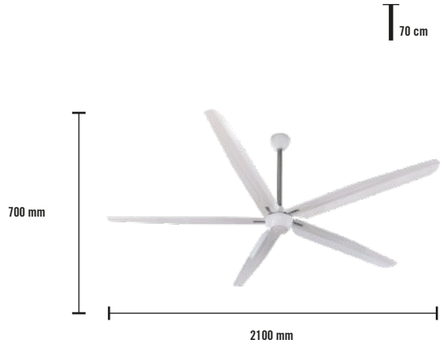

ST · ST · DC motor · 72w · 2550 m3/min · Control panel

RPM	0-200






VENTILADOR INDUSTRIAL

- Ventilación en espacios con techos altos(hasta 12m) de forma eficiente y económica.
- Perfecto para espacios donde la instalación de Aire Acondicionado no es posible: Industrias, almacenes, talleres, gimnasios, centros deportivos, granjas, centros comerciales, hoteles…
- Reduce la sensación térmica de calor en 8-10 grados C.
- En invierno, función desestratificación: aproveche el aire templado que queda estratificado en las capas más altas, incrementando la temperatura del local y el confort térmico.



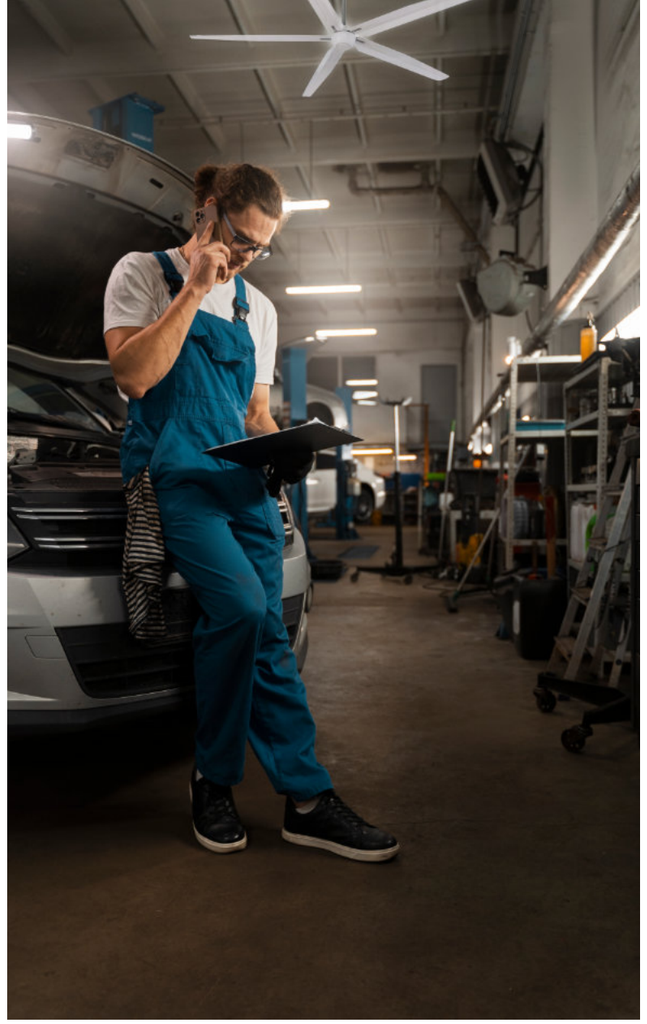


haruka










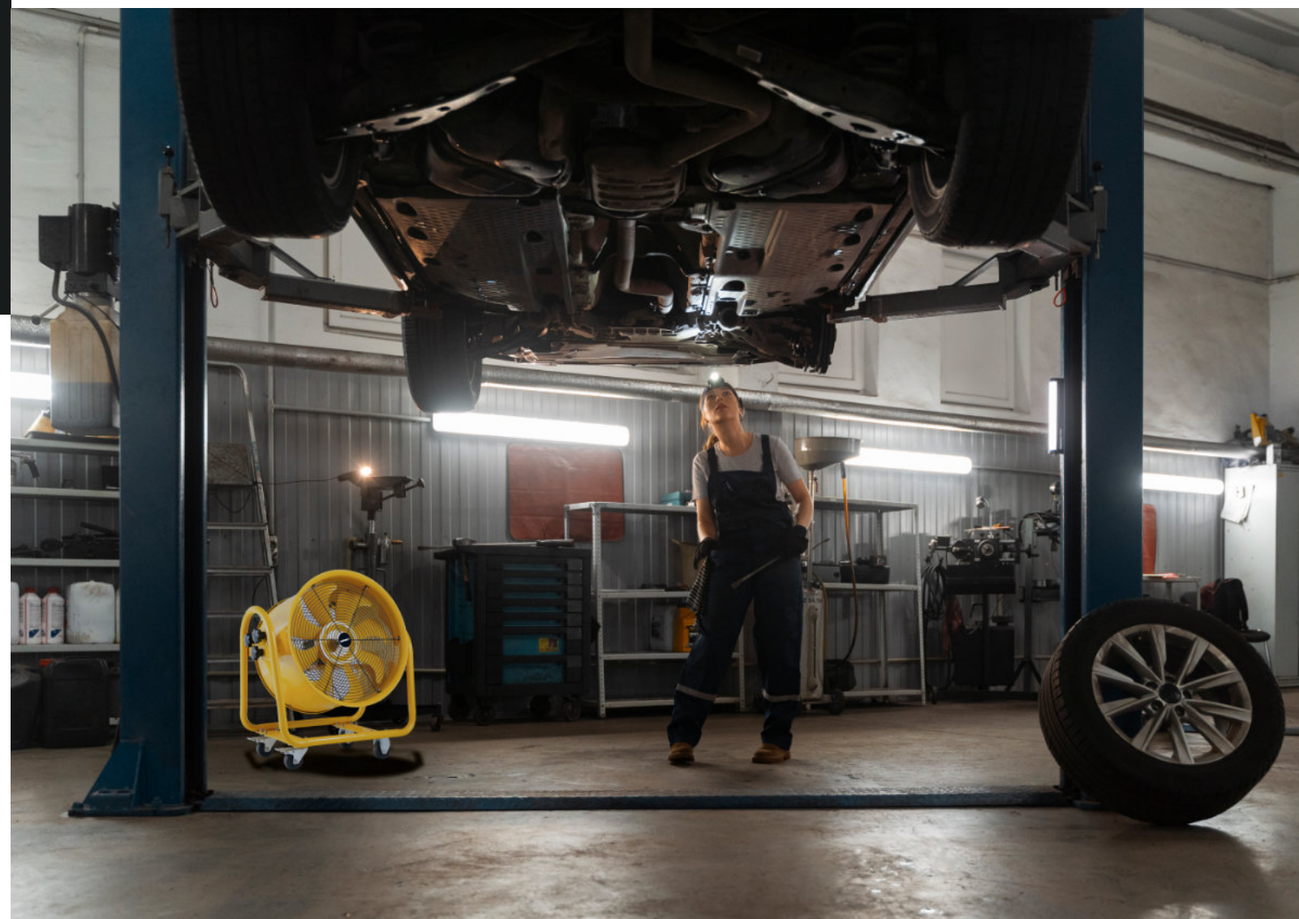

rashaba



ST

ABS

DC motor

750w

366 m3/min

W	300	525	750
RPM	890	989	1450


Ventilador industrial portátil, con ruedas. Reduzca la sensación térmica de calor en espacios como: Gimnasios, Talleres, Almacenes, Industrias, etc… de forma eficiente y económica. Gran potencia.







taifu

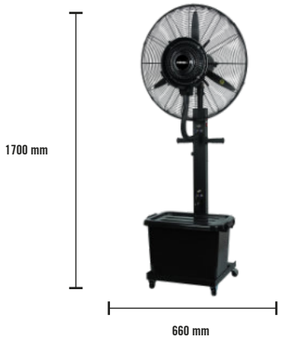

ST · ABS · Dif. ABS


DC motor · 260w · 185 m3/min

W	125	195	260
RPM	890	989	1450

Depósito agua 42 litros. Genera brisa refrescante. Efecto Nebulizante



alvent

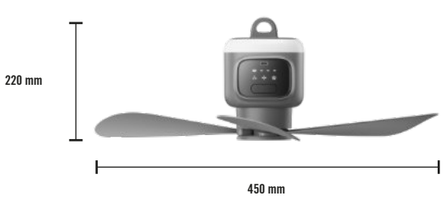

	ABS	ABS	Dif. ABS	Timer	Regulable

DC motor	9w 750 Lm	3000k		115 m3/min

W	3	7	9
RPM	50	77	135







Batería larga duración 12 horas (12.000mAh). Sólo 700 gr. y aspas desmontables para ahorrar espacio.
Perfecto para tus acampadas, vacaciones o lugares sin instalación eléctrica (jardines, pérgolas…)

MIMAX LIGHTING, S.L.
C/Gran Bretanya, 43
08700 Igualada (Barcelona)
Tel./fax +34 938 044 621
info@mimaxlighting.com

mimaxlighting.com